


## HC 60 JIB S



I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

[www.hcindustrie.com](http://www.hcindustrie.com)

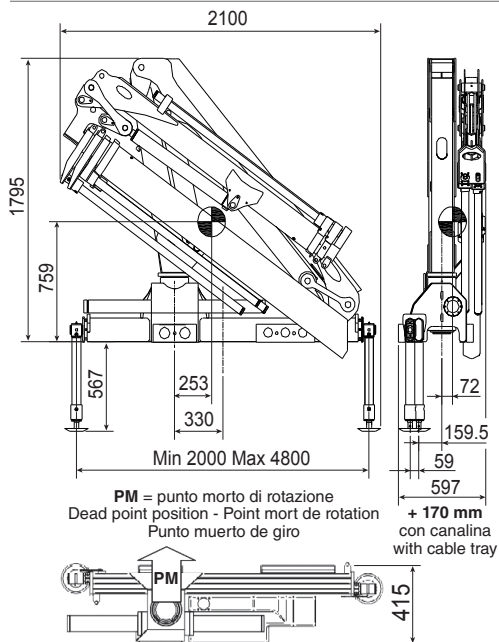

## GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grúa standard

### Bracci stabilizzatori standard

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 4500

### Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

365°

### Tiranti di ancoraggio (kg. 15)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M20x1,5  
mat. 39 Ni Cr Mo3

### Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 15

### Capacità del serbatoio

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 30

### Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 280

## HC 60 A2 J1 S

### Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 850

### Momento di sollevamento massimo JIB

Maximum JIB lifting moment - Moment de levage maxi JIB  
Momento de elevación máxima JIB

tm 5,1



### Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 10,37  
m. 13,01

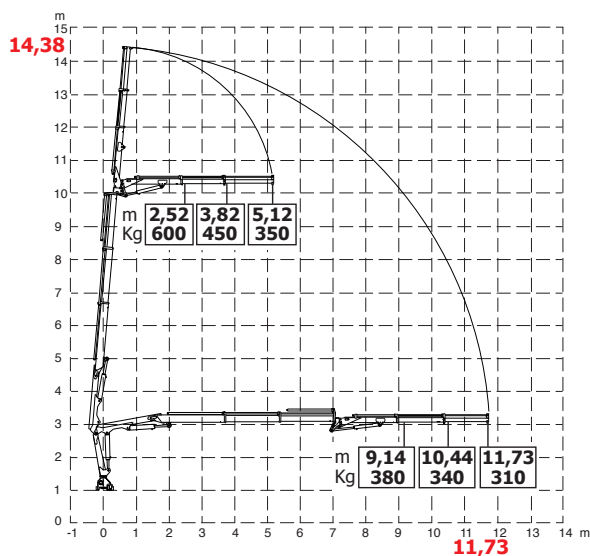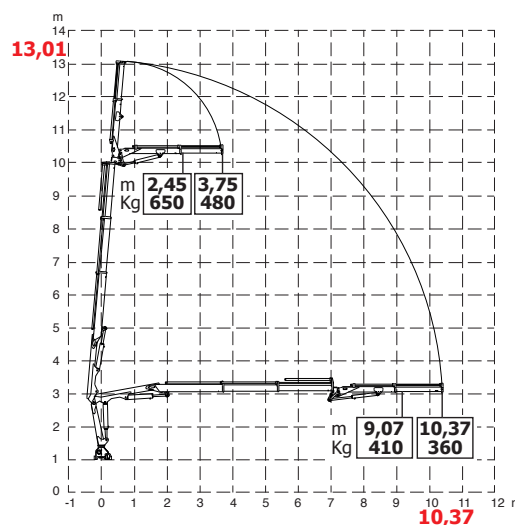

## HC 60 A2 J2 S

### Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 875

### Momento di sollevamento massimo JIB

Maximum JIB lifting moment - Moment de levage maxi JIB  
Momento de elevación máxima JIB

tm 5,1


### Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 11,73  
m. 14,38

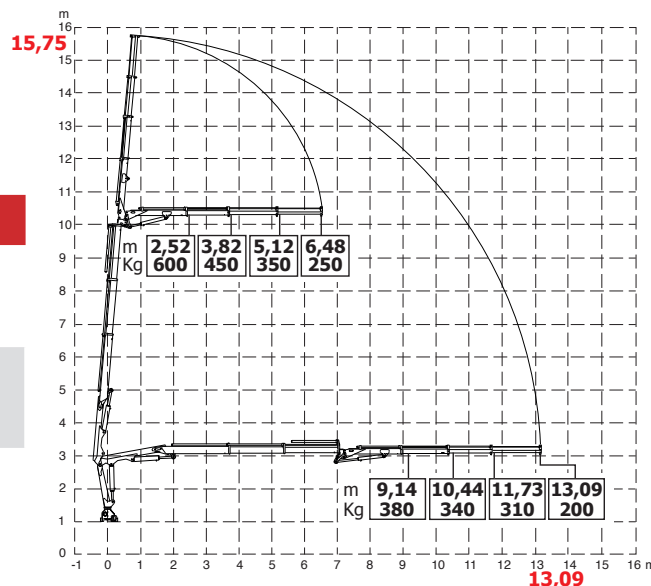

## HC 60 A2 J3 S

### Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 900

### Momento di sollevamento massimo JIB

Maximum JIB lifting moment - Moment de levage maxi JIB  
Momento de elevación máxima JIB

tm 5,1


### Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 13,09  
m. 15,75

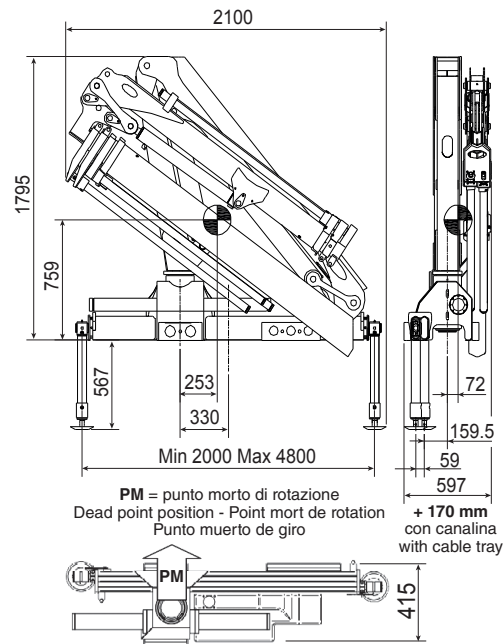

## GRU STANDARD BC Std Crane - Grue Standard - Grúa standard

### Bracci stabilizzatori standard

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 4500

### Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

365°

### Tiranti di ancoraggio (kg. 15)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M20x1,5  
mat. 39 Ni Cr Mo3

### Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 15

### Capacità del serbatoio

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 30

### Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 280

## HC 60 A3 J1 S

### Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile  
dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 895

### Momento di sollevamento massimo JIB

Maximum JIB lifting moment - Moment de levage maxi JIB  
Momento de elevación máxima JIB

tm 4,8

### Sbraccio oleodinamico



Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 11,75

m. 14,16

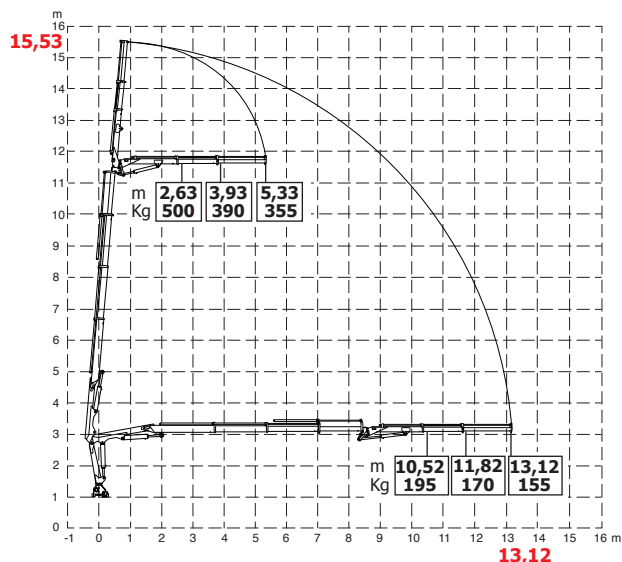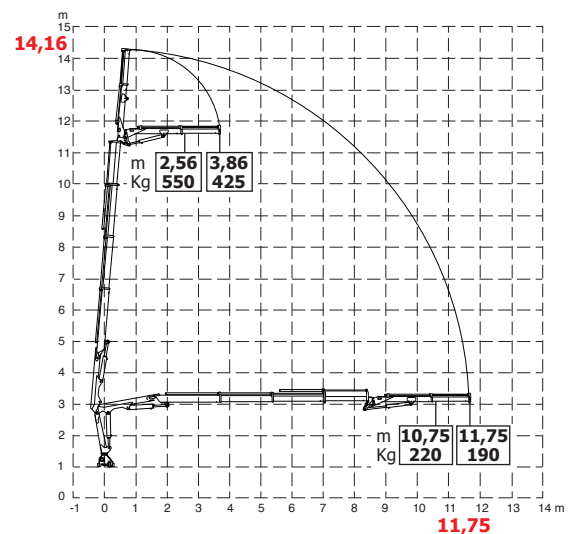

## HC 60 A3 J2 S

### Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile  
dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 920

### Momento di sollevamento massimo JIB

Maximum JIB lifting moment - Moment de levage maxi JIB  
Momento de elevación máxima JIB

tm 4,8

### Sbraccio oleodinamico


Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 13,12

m. 15,53

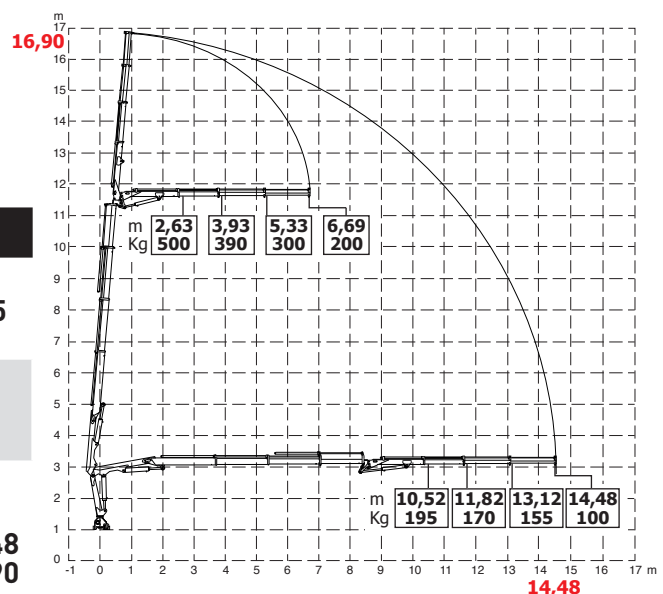

## HC 60 A3 J3 S

### Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile  
dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 945

### Momento di sollevamento massimo JIB

Maximum JIB lifting moment - Moment de levage maxi JIB  
Momento de elevación máxima JIB

tm 4,8

### Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 14,48

m. 16,90



TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE  
TOUS LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS - TODOS LOS DATOS TÉCNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

**HC INDUSTRIE S.R.L.**

Via Luciano Romagnoli, 1

42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)

Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040

Email: [commerciale@hcindustrie.com](mailto:commerciale@hcindustrie.com) - Website: [www.hcindustrie.com](http://www.hcindustrie.com)