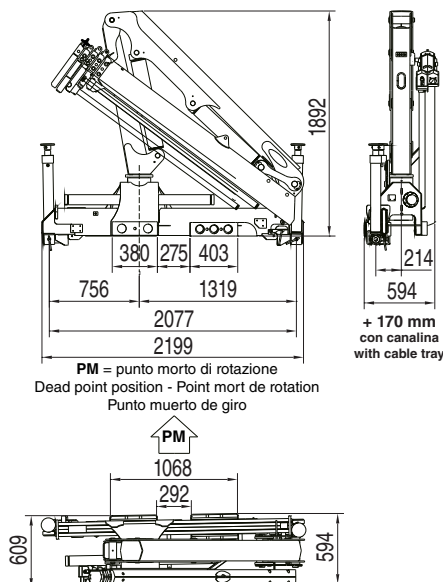


# HC 70 HC 70 JIB



I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

[www.hcindustrie.com](http://www.hcindustrie.com)

**GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grúa standard****Bracci stabilizzatori standard**

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 4900

**Angolo di rotazione**

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

365°

**Tiranti di ancoraggio (kg. 15)**

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M18x1,5

mat. 39 Ni Cr Mo3

**Portata raccomandata**

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 20

**Capacità del serbatoio**

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 30

**Pressione massima**

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 290

**HC 70 A1****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 800

**Momento di sollevamento massimo**

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 5,80

**Sbraccio oleodinamico**

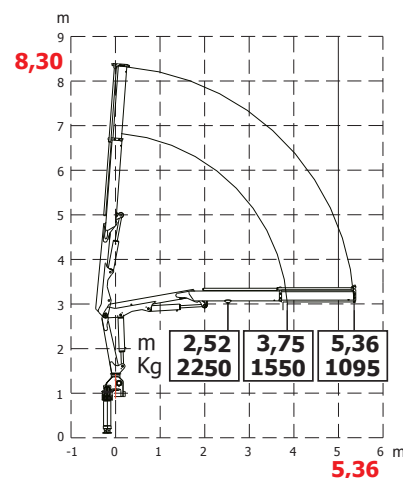
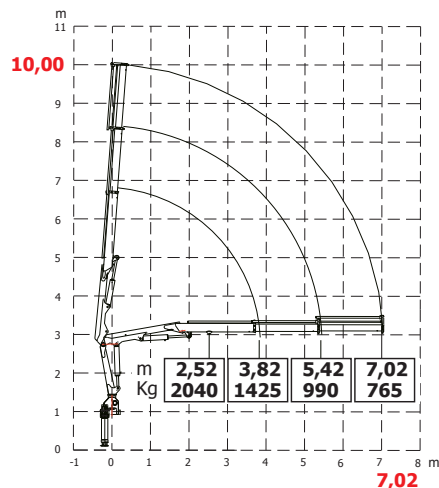
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

**Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal

m. 5,36

**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical

m. 8,30

**HC 70 A2****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 850

**Momento di sollevamento massimo**

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 5,40

**Sbraccio oleodinamico**

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

**Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal

m. 7,02

**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical

m. 10,00

**HC 70 A3****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 900

**Momento di sollevamento massimo**

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 5,30

**Sbraccio oleodinamico**

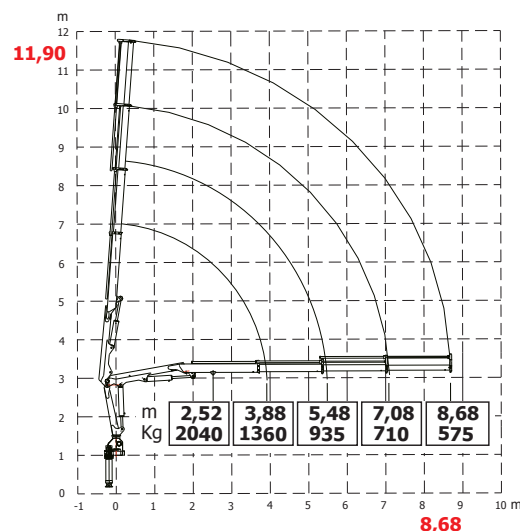
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

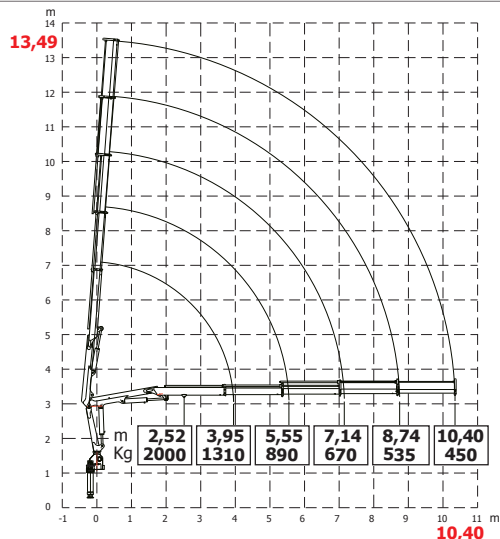
**Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal

m. 8,68

**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical

m. 11,90



**HC 70 A4****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overthang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

**Kg. 960****Momento di sollevamento massimo**

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

**tm 5,20****Sbraccio oleodinamico**

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

**Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal**m.10,40****Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m.13,49****GRU STANDARD JIB JIB Std Crane - Grue Standard JIB - Grua standard JIB****Bracci stabilizzatori standard**

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

**mm. 4900****Angolo di rotazione**

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

**365°****Tiranti di ancoraggio (kg. 15)**

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

**n°8 M18x1,5**  
mat. 39 Ni Cr Mo3

**Portata raccomandata**

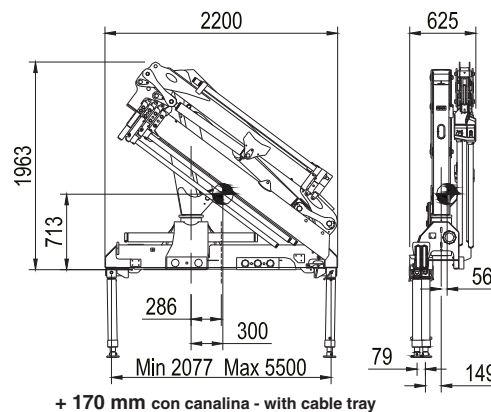
Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

**l/min. 20****Capacità del serbatoio**

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

**lt. 30****Pressione massima**

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

**bar 290****HC 70 A3 J1****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

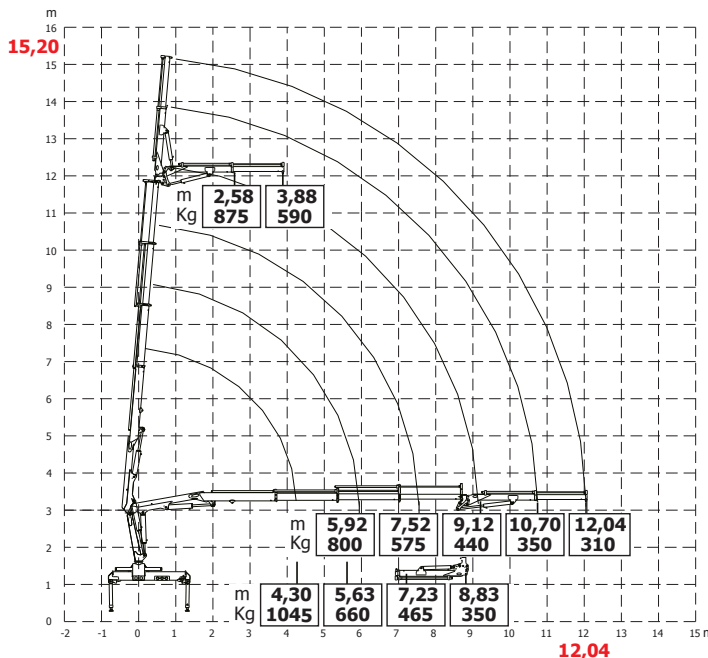
Overthang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

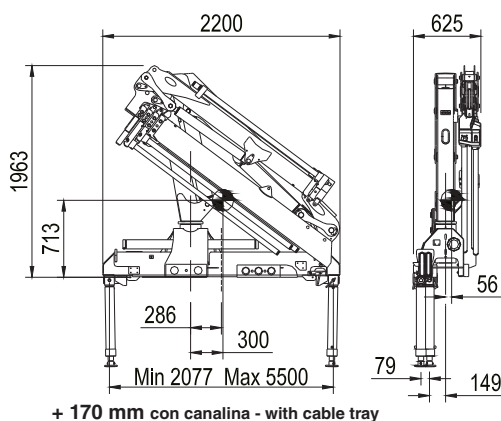
**Kg. 1170**

**Momento di sollevamento massimo** Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

**tm 5,40**

**Sbraccio oleodinamico** Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

**Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal**m. 12,04****Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m. 15,20**



## GRU STANDARD JIB JIB Std Crane - Grue Standard JIB - Grúa standard JIB

**Bracci stabilizzatori standard**

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 4900

**Angolo di rotazione**

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

365°

**Tiranti di ancoraggio (kg. 15)**

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M18x1,5

mat. 39 Ni Cr Mo3

**Portata raccomandata**

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 20

**Capacità del serbatoio**

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 30

**Pressione massima**

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 290

**HC 70 A3 J2****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 1200

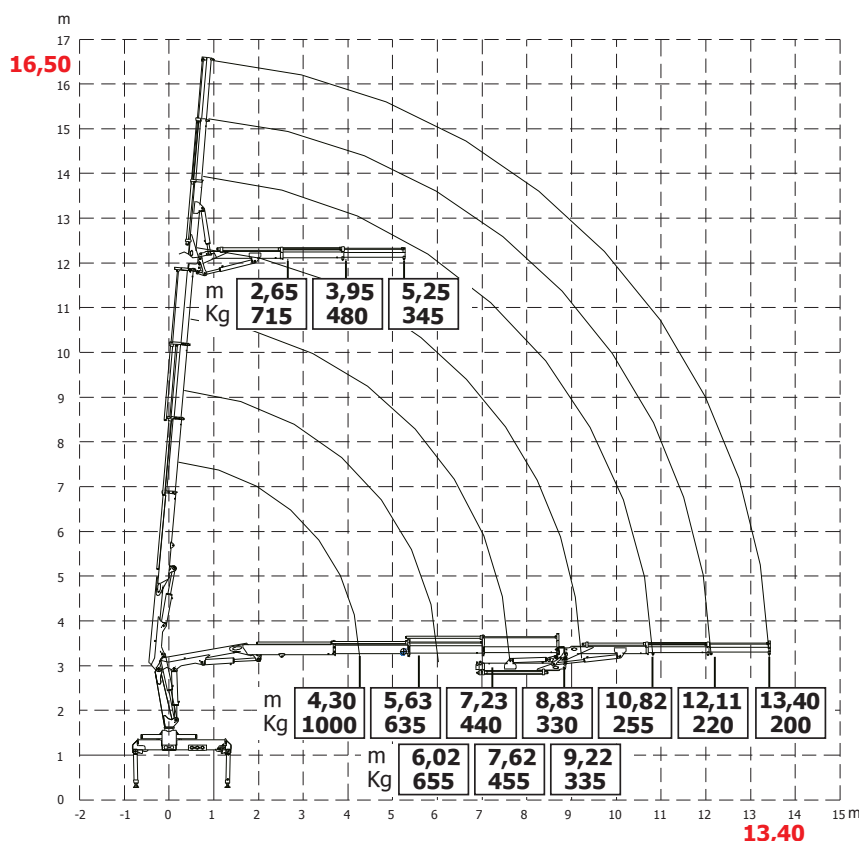
**Momento di sollevamento massimo** Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 5,30

**Sbraccio oleodinamico** Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico**Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical

m. 13,40

m. 16,50



TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE  
 TOUS LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS - TODOS LOS DATOS TÉCNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

**HC INDUSTRIE S.R.L.**

Via Luciano Romagnoli,1

42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)

Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040

Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com