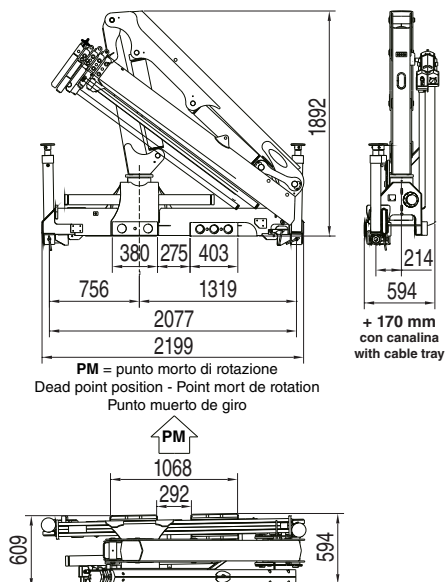


HC 80 HC 80 JIB



I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

www.hcindustrie.com

**GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grúa standard****Bracci stabilizzatori standard**

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 4900

Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

365°

Tiranti di ancoraggio (kg. 15)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M18x1,5

mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 20

Capacità del serbatoio

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 30

Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 270

HC 80 A1**Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 830

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 6,20

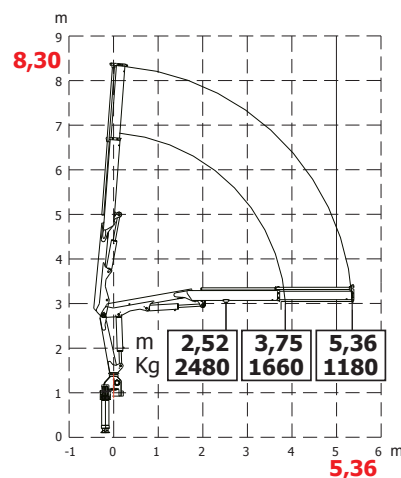
Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical

m. 5,36

m. 8,30

**HC 80 A2****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 880

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 6,10

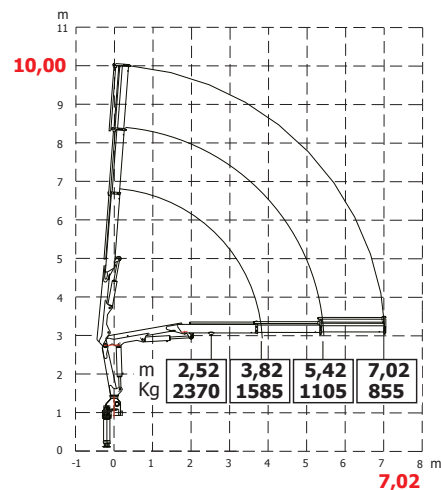
Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical

m. 7,02

m. 10,00

**HC 80 A3****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 930

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 5,90

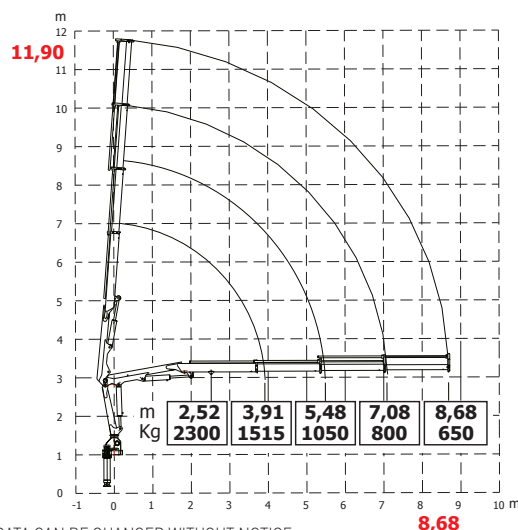
Sbraccio oleodinamico

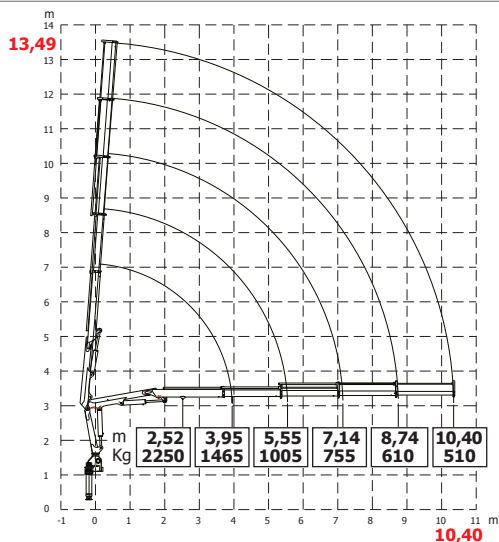
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical

m. 8,68

m. 11,90



**HC 80 A4****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 990**Momento di sollevamento massimo**

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 5,80**Sbraccio oleodinamico**

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m.10,40****m.13,49****GRU STANDARD JIB JIB Std Crane - Grue Standard JIB - Grua standard JIB****Bracci stabilizzatori standard**

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 4900**Angolo di rotazione**

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

365°**Tiranti di ancoraggio (kg. 15)**

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M18x1,5
mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

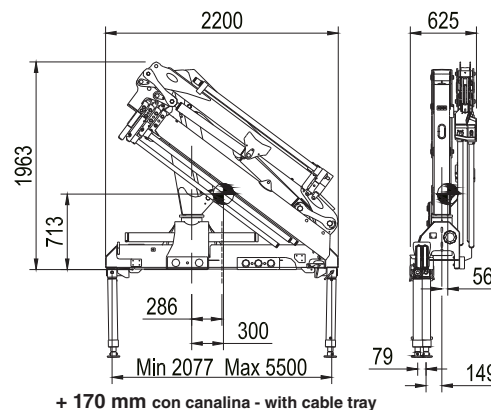
Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 20**Capacità del serbatoio**

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 30**Pressione massima**

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 270**HC 80 A3 J1****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

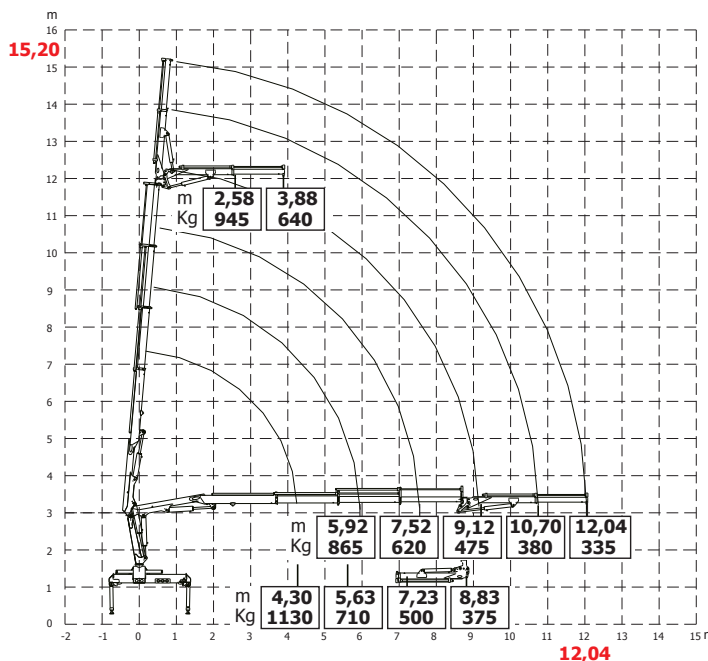
Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 1200

Momento di sollevamento massimo Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 6,00

Sbraccio oleodinamico Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m. 12,04****m. 15,20**

GRU STANDARD JIB JIB Std Crane - Grue Standard JIB - Grúa standard JIB

Bracci stabilizzatori standard

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 4900

Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

365°

Tiranti di ancoraggio (kg. 15)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M18x1,5
mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 20

Capacità del serbatoio

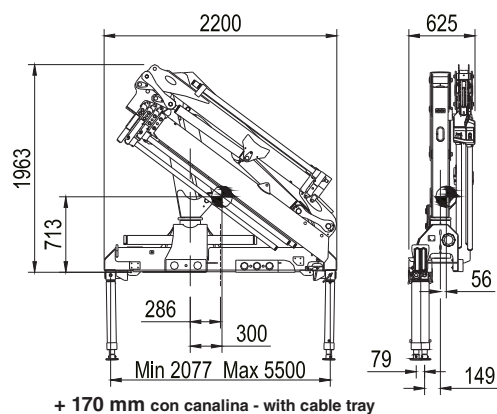
Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 30

Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 270



HC 80 A3 J2

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 1230

Momento di sollevamento massimo Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 6,00

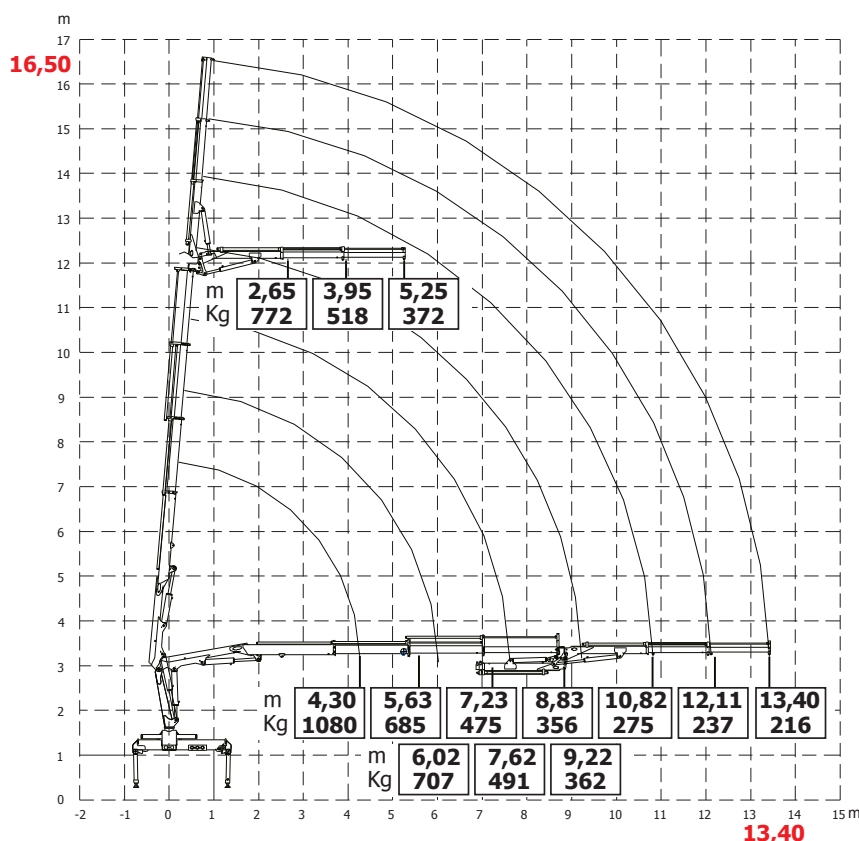
Sbraccio oleodinamico Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 13,40

m. 16,50



TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS - TODOS LOS DATOS TÉCNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC INDUSTRIE S.R.L.

Via Luciano Romagnoli, 1

42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)

Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040

Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com