


## HC 43 BC



I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

[www.hcindustrie.com](http://www.hcindustrie.com)

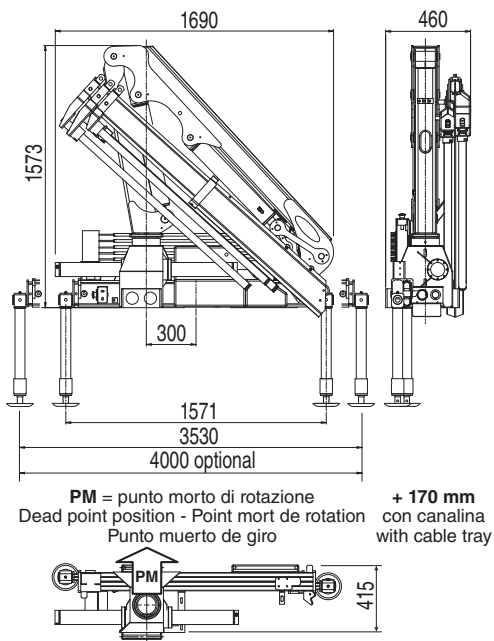

## GRU STANDARD BC Std Crane - Grue Standard - Grua standard

### Bracci stabilizzatori standard

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 3530

### Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

365°

### Tiranti di ancoraggio (kg. 15)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°6 M18x1,5

mat. 39 Ni Cr Mo3

### Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 15

### Capacità del serbatoio

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 25

### Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 275

## HC 43 BC A1

### Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 470

### Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 3,2

### Sbraccio oleodinamico



Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 3,20

m. 5,75

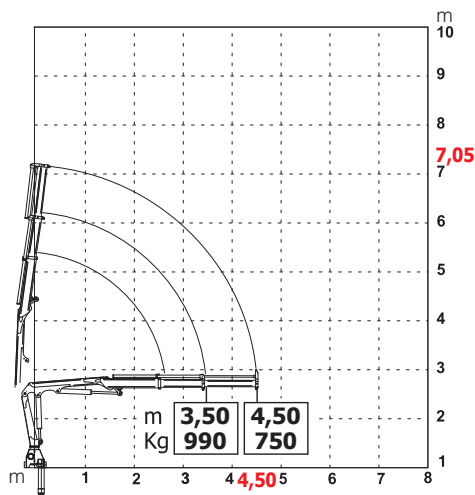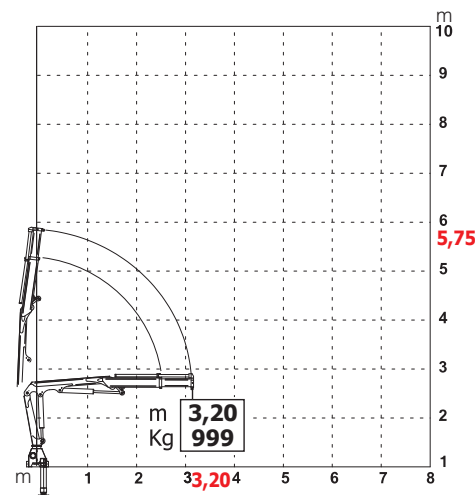

## HC 43 BC A2

### Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 500

### Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 3,4

### Sbraccio oleodinamico


Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 4,50

m. 7,05

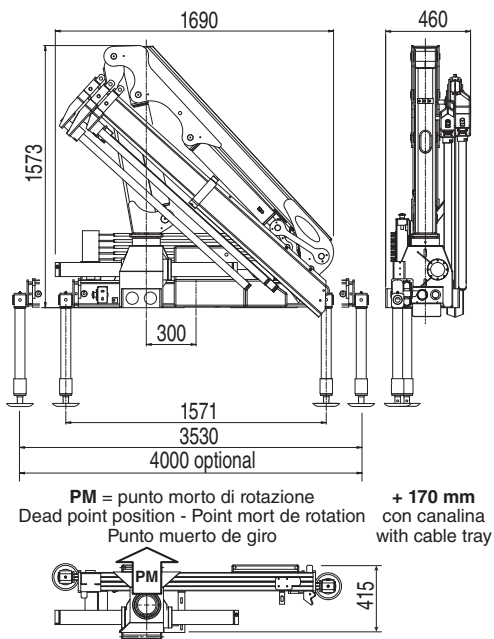

## GRU STANDARD BC Std Crane - Grue Standard - Grua standard

### Bracci stabilizzatori standard

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 3530

### Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

365°

### Tiranti di ancoraggio (kg. 15)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°6 M18x1,5  
mat. 39 Ni Cr Mo3

### Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 15

### Capacità del serbatoio

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 25

### Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 275

## HC 43 BC A3

### Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 530

### Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 3,3

### Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

**Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal

**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical

m. 5,90  
m. 8,45



### Sbraccio con prolunghe manuale

Maximum reach with manual extensions - Allongement avec rallonges manuelles - Alcance con prolongas manuales

**Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal

**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical

m. 7,20  
m. 9,75

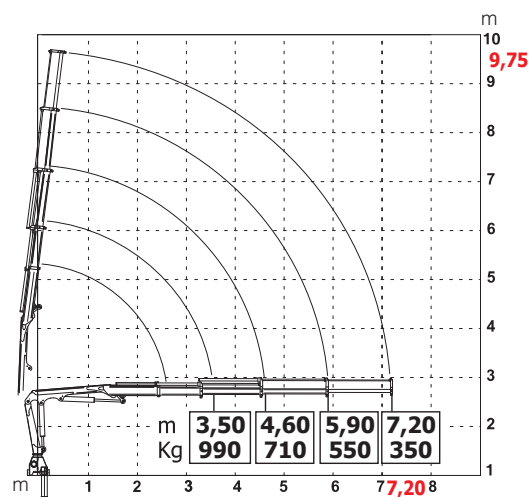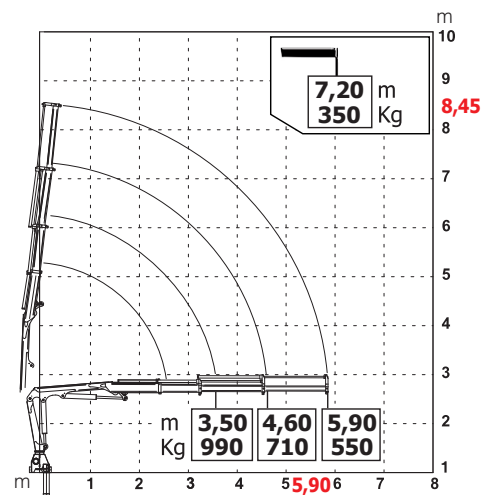

## HC 43 BC A4

### Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 570

### Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 3,4

### Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

**Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal

**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical

m. 7,20  
m. 9,75





TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE  
TOUS LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS - TODOS LOS DATOS TÉCNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

**HC INDUSTRIE S.R.L.**

Via Luciano Romagnoli,1

42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)

Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040

Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com