


HC 170 BC



I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

www.hcindustrie.com

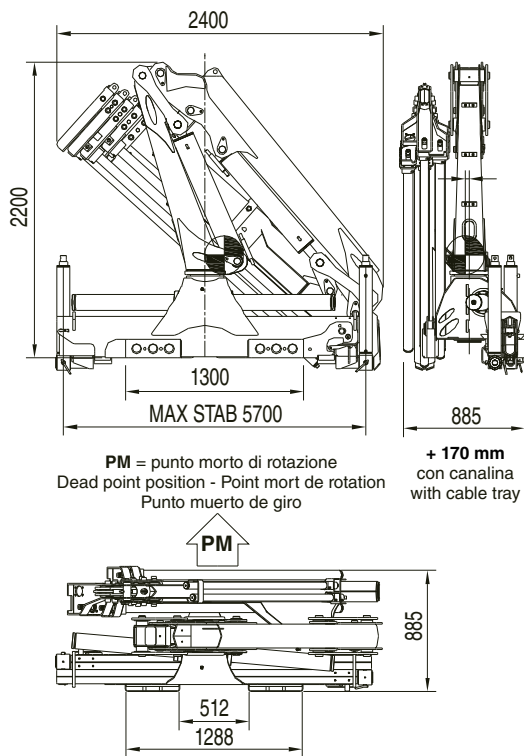

GRU STANDARD BC Std Crane - Grue Standard - Grúa standard

Bracci stabilizzatori extra estensibili

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 5700

Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

400°

Tiranti di ancoraggio (kg. 45)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

M27x2
mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 30

Capacità del serbatoio

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 100

Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 300

HC 170 BC A2

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank

Poids de la grue sans huile dans le réservoir

Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 1950

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi

Momento de elevación máxima

tm 15,4

Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique



Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 6,02

m. 9,52

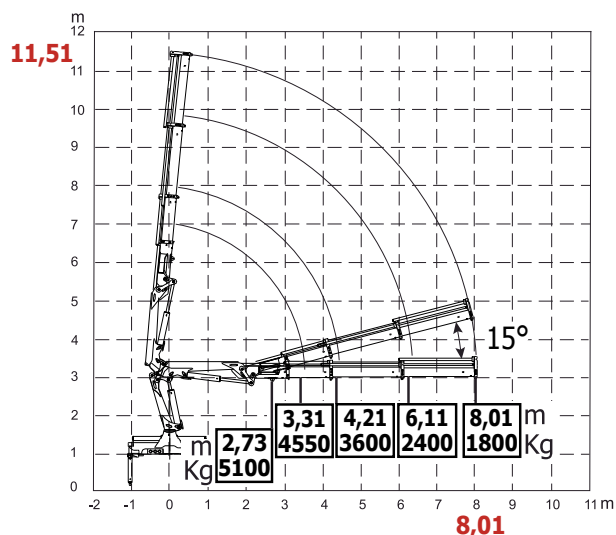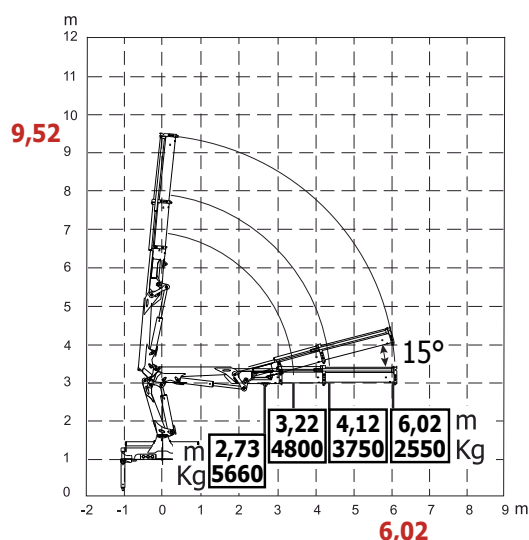

HC 170 BC A3

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank

Poids de la grue sans huile dans le réservoir

Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 2040

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi

Momento de elevación máxima

tm 15

Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique


Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 8,01

m. 11,51

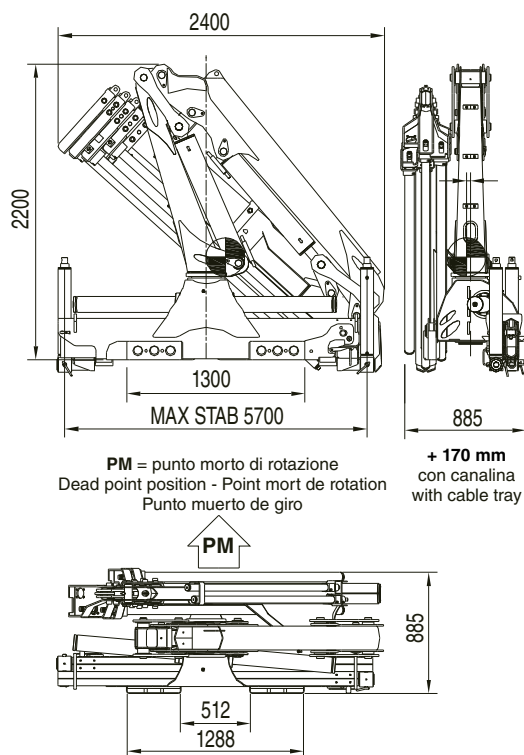

GRU STANDARD BC Std Crane - Grue Standard - Grúa standard

Bracci stabilizzatori extra estensibili

Std outrigger booms - Bras de stabisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 5700

Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

400°

Tiranti di ancoraggio (kg. 45)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

M27x2
mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 30

Capacità del serbatoio


Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 100

Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 300

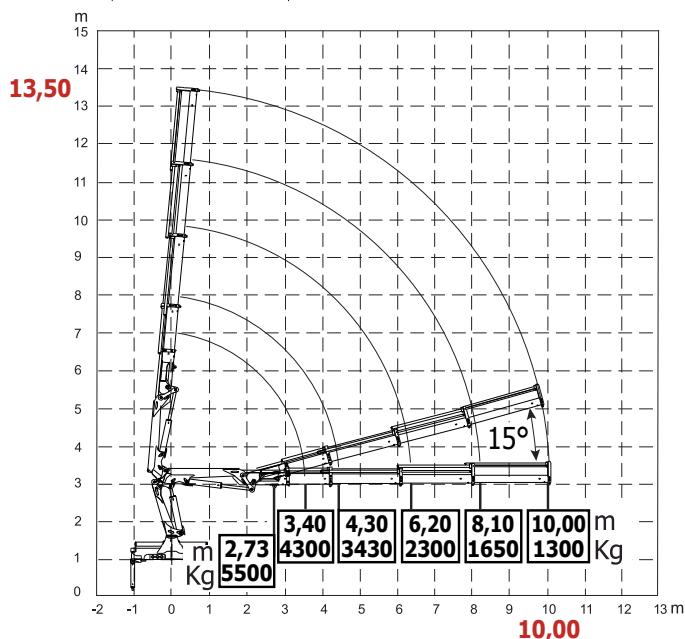

HC 170 BC A4

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank

Poids de la grue sans huile dans le réservoir

Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 2120

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi

Momento de elevación máxima

tm 14,7

Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Allongement hydraulique

Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

m. 10,00

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 13,50

HC 170 BC A5

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank

Poids de la grue sans huile dans le réservoir

Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 2200

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi

Momento de elevación máxima

tm 14,4

Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique


Alcance hidráulico


Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

m. 12,17

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 15,65

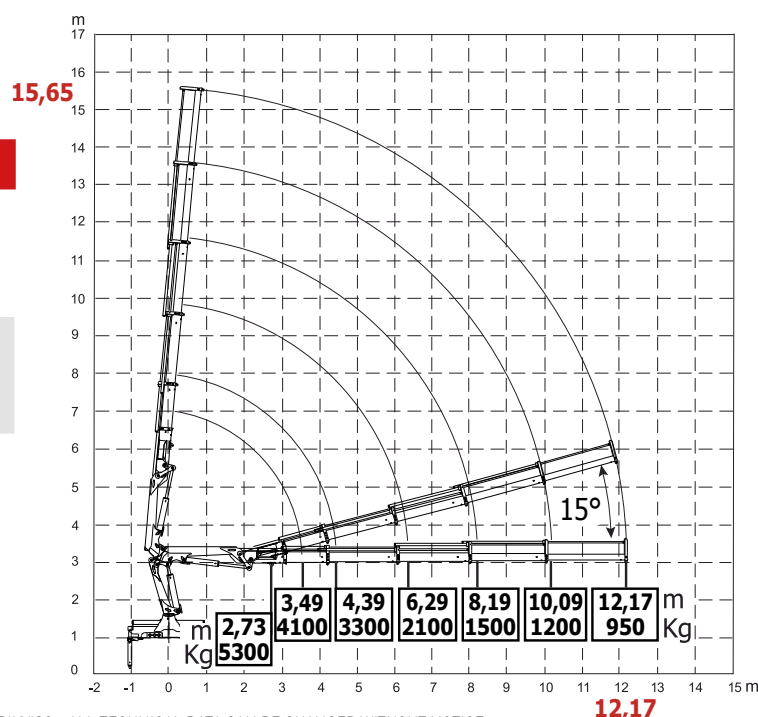

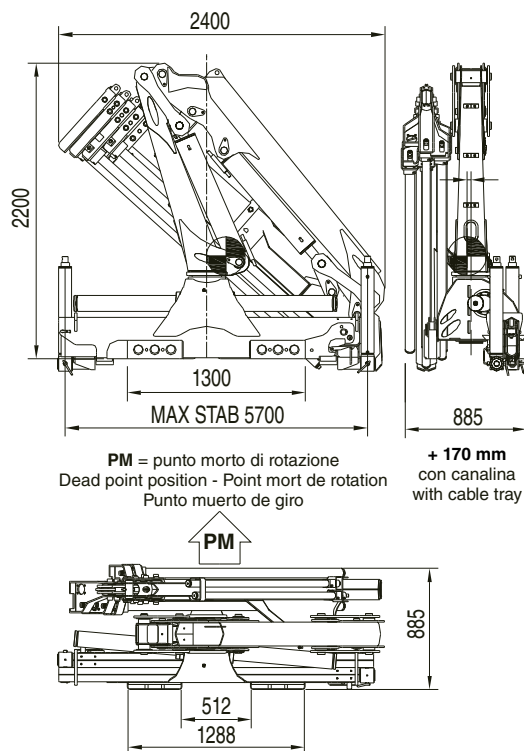

GRU STANDARD BC Std Crane - Grue Standard - Grúa standard

Bracci stabilizzatori extra estensibili

Std outrigger booms - Bras de stabisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 5700

Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

400°

Tiranti di ancoraggio (kg. 45)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

M27x2
mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 30

Capacità del serbatoio


Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 100

Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 300

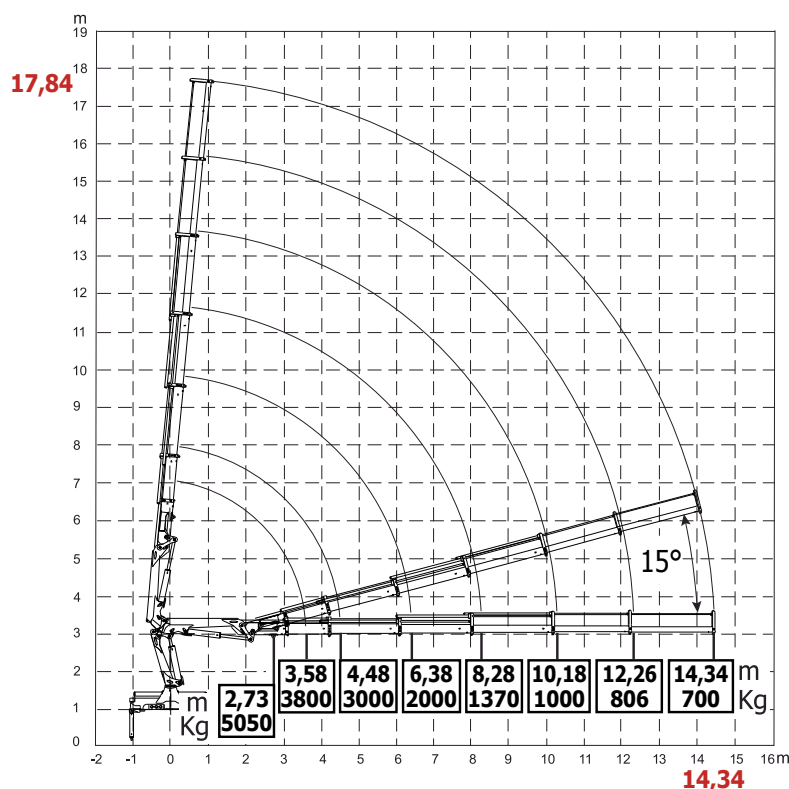

HC 170 BC A6

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank
Poids de la grue sans huile dans le réservoir
Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 2310

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima

tm 3,4

Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique
Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal
Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 14,34
m. 17,84

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS - TODOS LOS DATOS TÉCNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC INDUSTRIE S.R.L.

Via Luciano Romagnoli, 1

42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)

Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040

Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com