


HC HYDRAULIC CRANE
INDUSTRIE

HC 190



I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

www.hcindustrie.com

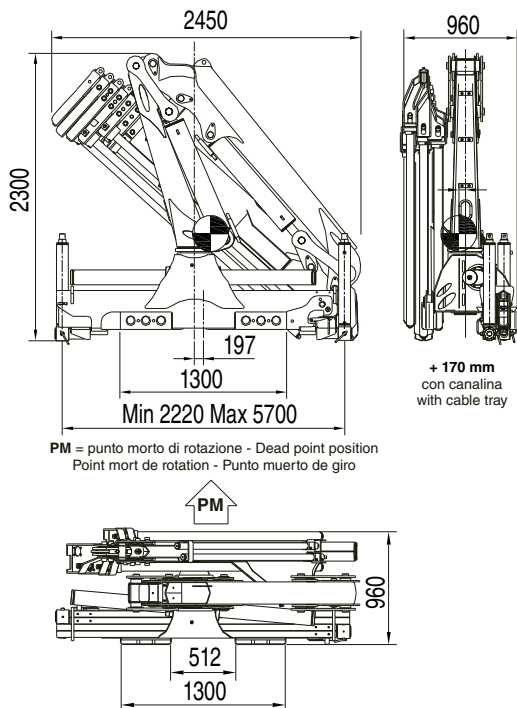

GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grua standard

Bracci stabilizzatori extra-estensibili Extra extensible outrigger booms - Bras de stabilisation extra-extensibles - Brazos estabilizadores extra extensibles	mm. 5700
Angolo di rotazione Slewing angle - Angle de rotation - Giro	400°
Tiranti di ancoraggio (kg. 50) Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación	n°8 M27x2 mat. 39 Ni Cr Mo3
Portata raccomandata Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido	l/min. 30
Capacità del serbatoio Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite	lt. 100
Pressione massima Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima	bar 300



HC 190 A1

Massa della gru senza olio nel serbatoio
Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito **Kg. 2200**

Momento di sollevamento massimo
Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima **tm 19,50**

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal **m. 5,83**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical **m. 9,13**

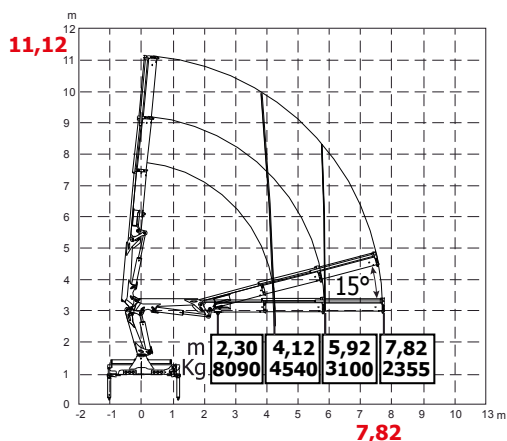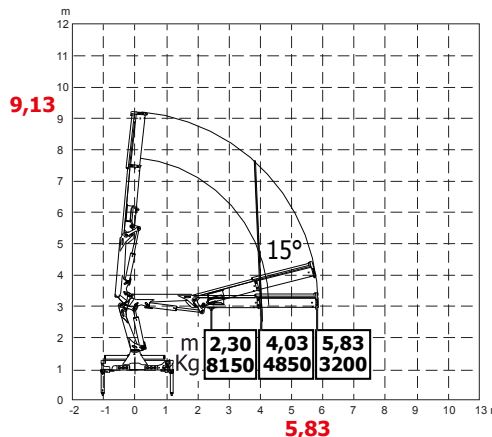

HC 190 A2

Massa della gru senza olio nel serbatoio
Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito **Kg. 2350**

Momento di sollevamento massimo
Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima **tm 18,70**

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal **m. 7,82**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical **m. 11,12**

HC 190 A3

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 2500

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima

tm 17,90

Sbraccio oleodinamico



Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

m. 9,81

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 13,11

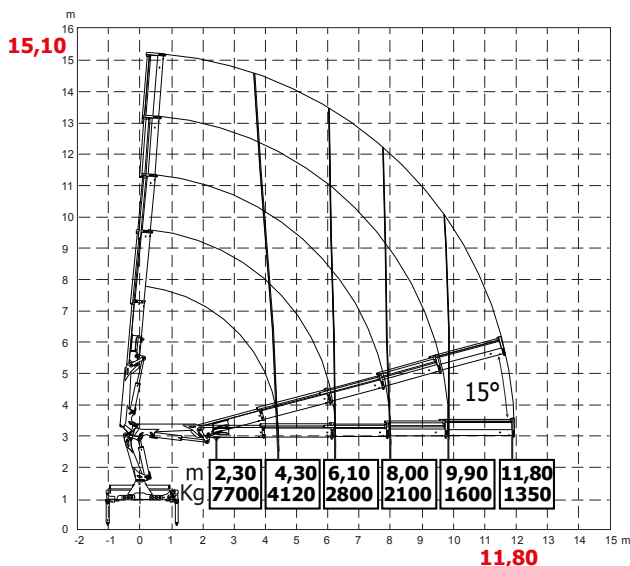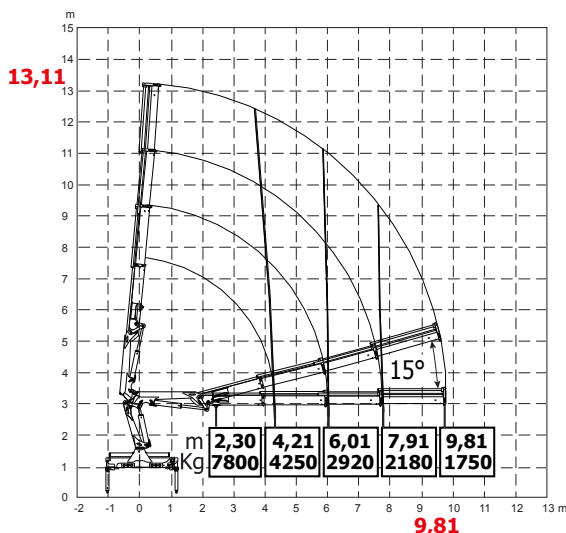

HC 190 A4

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 2640

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima

tm 17,70

Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

m. 11,80

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 15,10

HC 190 A5

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 2780

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima

tm 17,50

Sbraccio oleodinamico


Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico


Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

m. 13,79

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 17,09

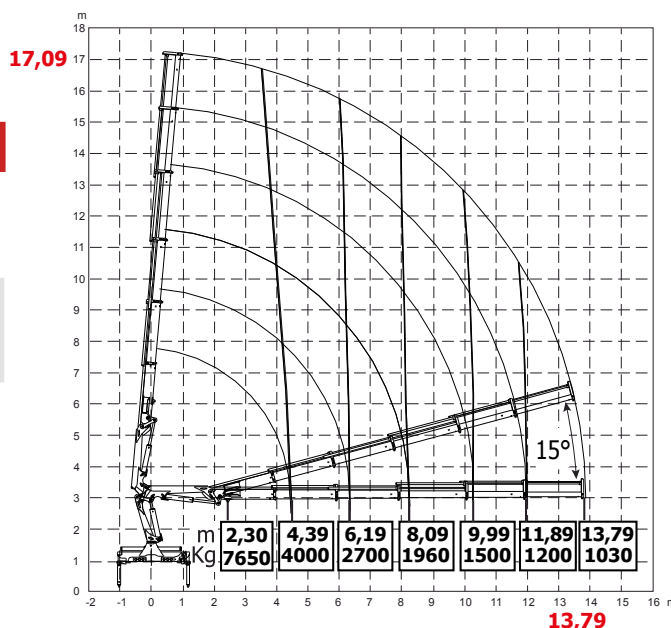

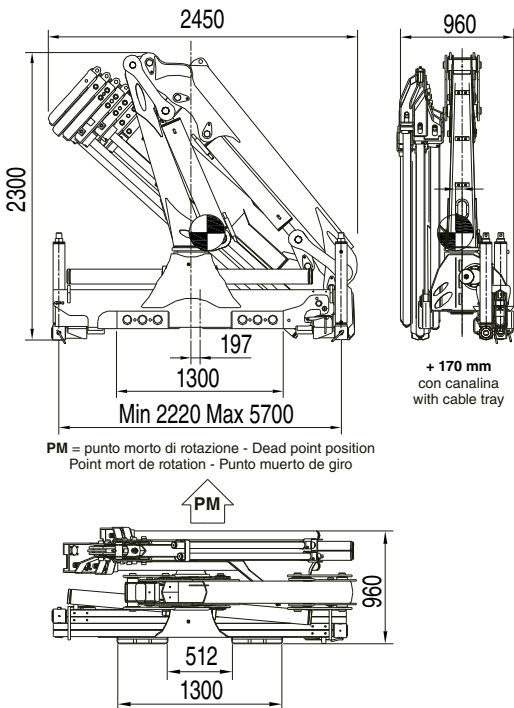

GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grua standard

Bracci stabilizzatori extra-estensibili
Extra extensible outrigger booms - Bras de stabilisation extra-extensibles - Brazos estabilizadores extra extensibles **mm. 5700**

Angolo di rotazione
Slewing angle - Angle de rotation - Giro **400°**

Tiranti di ancoraggio (kg. 50)
Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación **n°8 M27x2 mat. 39 Ni Cr Mo3**

Portata raccomandata
Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido **l/min. 30**

Capacità del serbatoio
Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite **lt. 100**

Pressione massima
Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima **bar 300**


HC 190 A6

Massa della gru senza olio nel serbatoio
Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito **Kg. 2890**

Momento di sollevamento massimo
Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima **tm 17,30**

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal **m. 15,95**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical **m. 19,25**

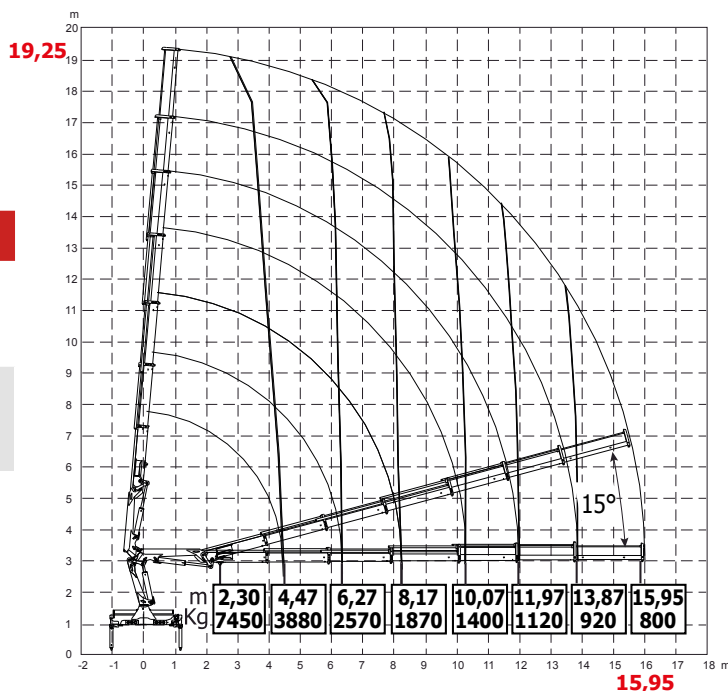

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PRAVAVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ETRE MODIFIEES SANS PRAAVIS - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC INDUSTRIE S.R.L.
Via Luciano Romagnoli, 1
42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)
Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040
Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com