


HC 50 - HC 50 BC

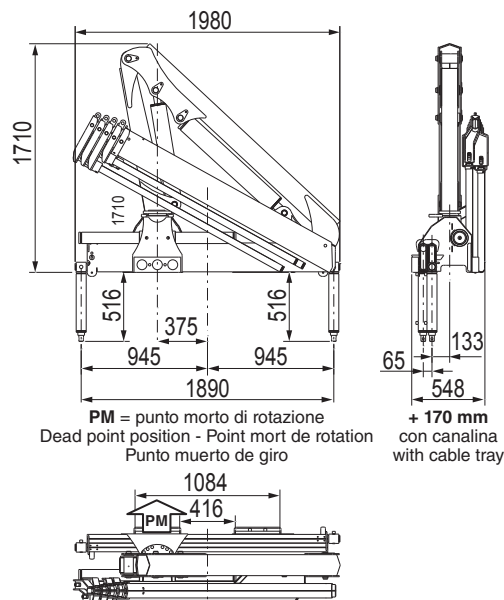

I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

www.hcindustrie.com

**GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grúa standard****Bracci stabilizzatori standard**

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 4690

Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

365°

Tiranti di ancoraggio (kg. 15)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°6 M18x1,5

mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 15

Capacità del serbatoio

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 30

Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 260

HC 50 A1**Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 550

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 4,40



Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical

m. 5,02

m. 7,88

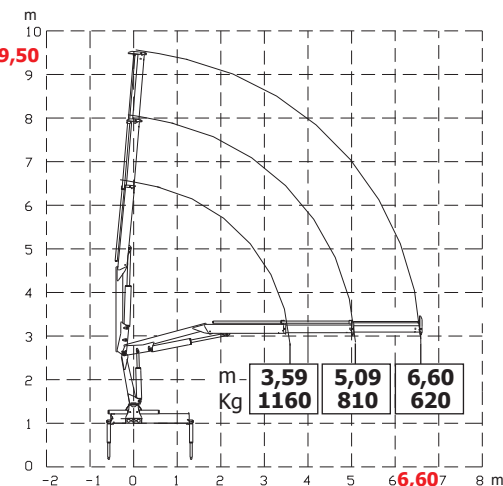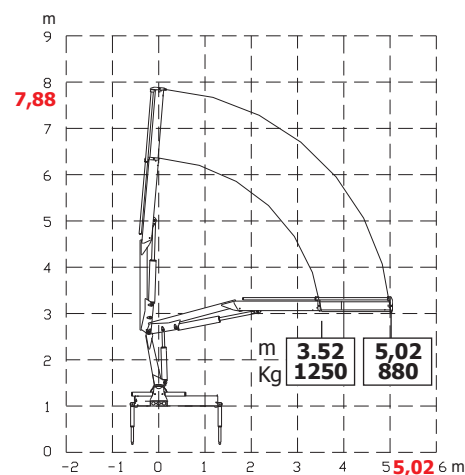**HC 50 A2****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 600

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 4,16


Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical

m. 6,60

m. 9,50

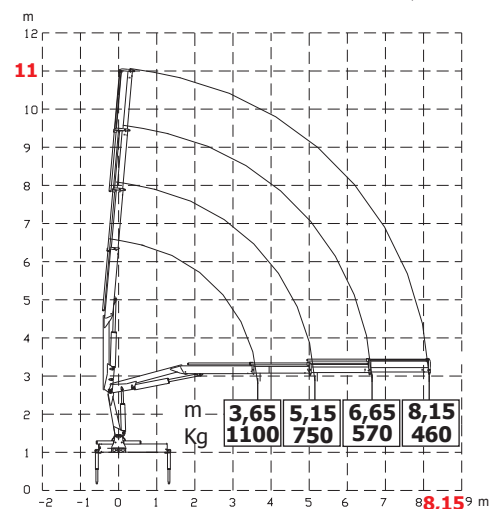**HC 50 A3****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 645

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 4.01

Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical

m. 8,15

m. 11,00

HC 50 A4

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans oil réservoir -
Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 680

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi -
Momento de elevación máxima

tm 4.0

Sbraccio oleodinamico



Maximum hydraulic reach - Allongement hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 9,71

m. 12,50

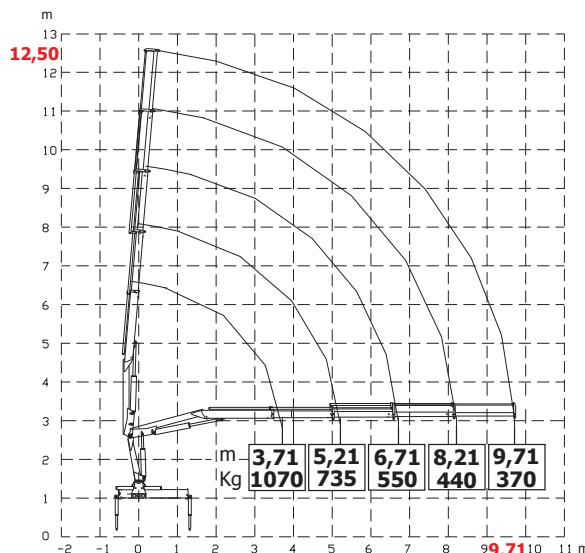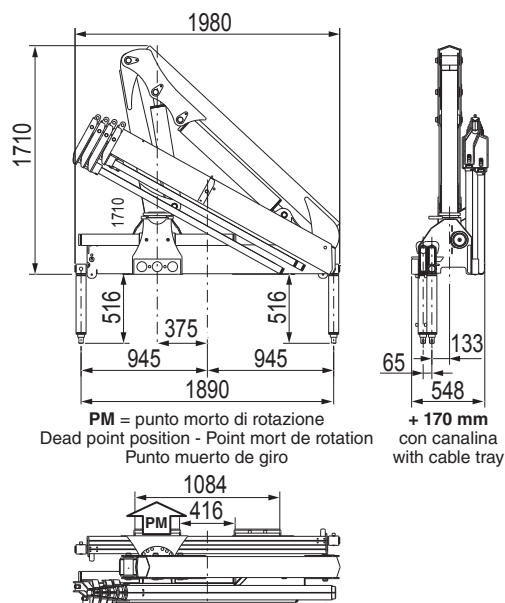

GRU STANDARD BC Std Crane - Grue Standard - Grua standard

Bracci stabilizzatori standard

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 4690

Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

365°

Tiranti di ancoraggio (kg. 15)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°6 M18x1,5

mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 15

Capacità del serbatoio

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 30

Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 260

HC 50 BC A1

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 530

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi -
Momento de elevación máxima

tm 4,43

Sbraccio oleodinamico



Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 3,52

m. 6,36

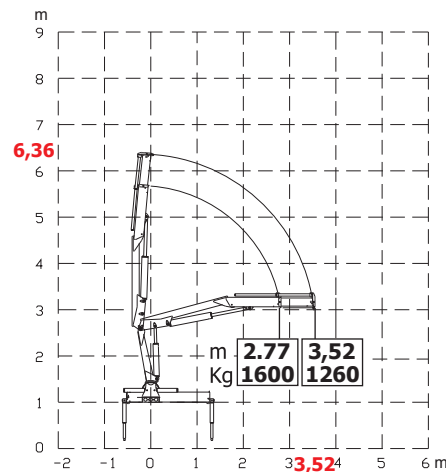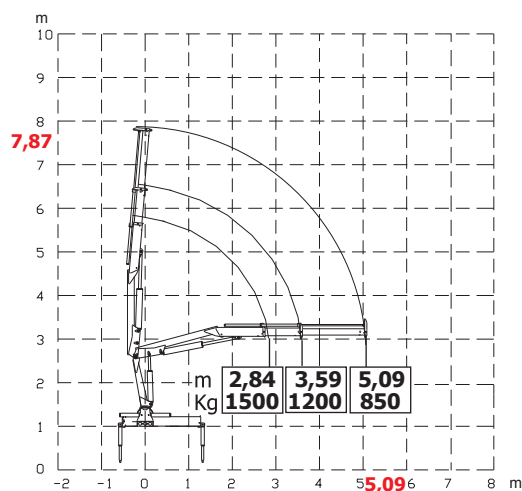

HC 50 BC A2

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 580

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi -
Momento de elevación máxima

tm 4,26

Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 5,09

m. 7,87

HC 50 BC A3

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overthang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 625

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 4,06

Sbraccio oleodinamico



Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 6,65

m. 9,45

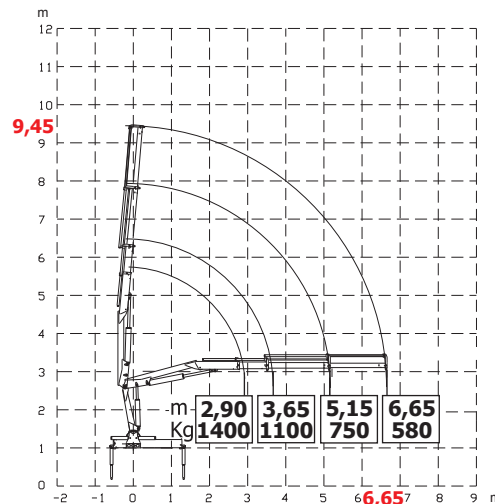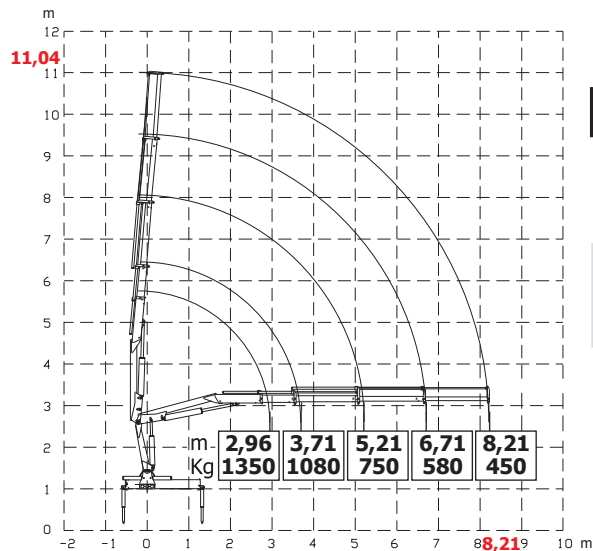

HC 50 BC A4

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overthang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 660

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 4,0

Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 8,21

m. 11,04



TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS - TODOS LOS DATOS TÉCNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC INDUSTRIE S.R.L.

Via Luciano Romagnoli, 1

42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)

Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040

Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com